
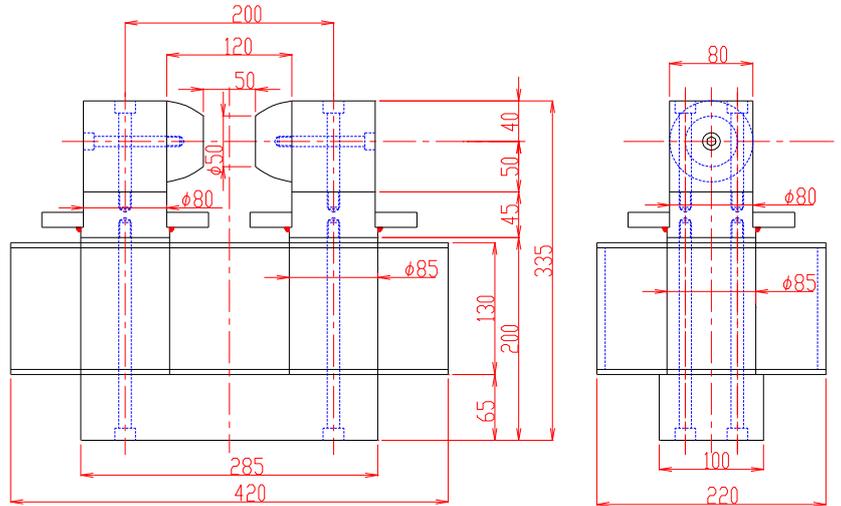


プローバー装置組合せ電磁石


電磁石 TM-CF55-031.5型

形状・寸法

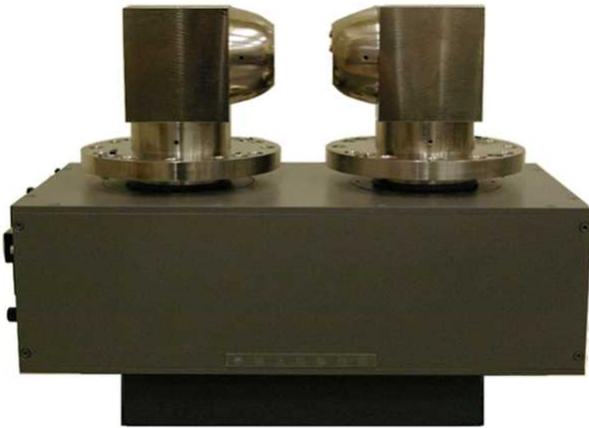

I-H特性曲線

磁極直径 50 mm φ
 磁極間隔 50 mm
 電流 15 A
 磁極直径中心、磁極間隙中心において

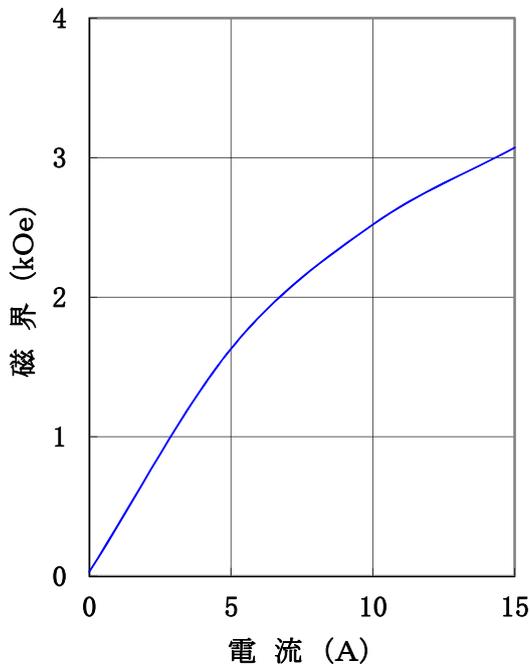

仕様

型式 : 電磁石
 磁極直径 : 50 [mm φ]
 磁極間隔 : 50 [mm]
 発生磁界 : 3 kOe 以上
 均一度 : 中心10mm角内にて約±2%
 中心20mm角内にて約±6%
 電流 : 15 [A]
 最大電圧 : 40 [V] 以下
 冷却方式 : 水冷1 L/分 (連続使用時)
 (水圧1 kg f/cm² 以上5 kg f/cm² 以下、
 水温15℃~25℃以下の水道水使用)
 絶縁抵抗 : 1000 Vにて100 MΩ以上
 重量 : 約110 [kg]

主な営業品目

- 電磁石各種 (Wヨーク型・YS型・その他特注応用型) ○ソレノイドコイル ○ヘルムホルツコイル ○超電導マグネット
- 振動試料型磁力計 ○磁気異方性トルク計 ○磁歪測定装置 ○BHトレーサー ○磁場中熱処理装置 ○磁場中成形油圧プレス
- 交流・直流各種定電流電源システム ○その他 磁界発生装置を用いた製造・測定システムの設計・製作・販売

ホームページアドレス <http://www.tamakawa.co.jp> E-mailアドレス home@tamakawa.co.jp





電磁石 TM-CF55-031.5型

標準ポールチップ 参考データ
磁界分布特性曲線

磁極直径 50mm φ
磁極間隔 50mm
電 流 15A
磁極間隙中心、磁極直径方向において

磁極直径 50mm φ
磁極間隔 50mm
電 流 15A
磁極直径中心、磁極間隙方向において

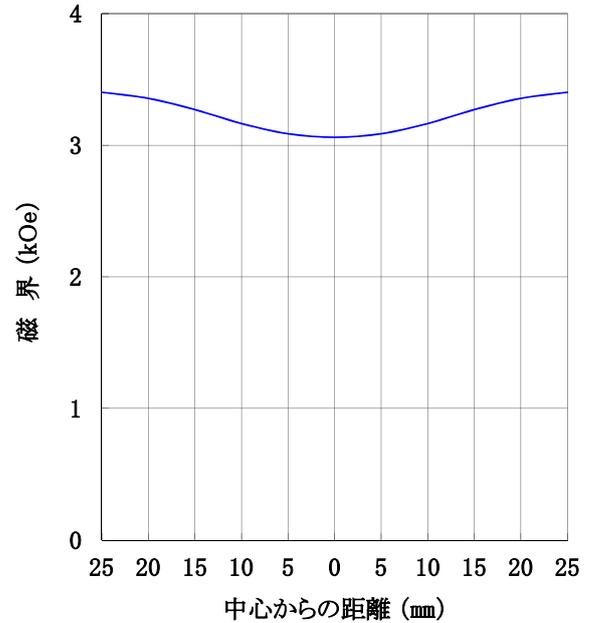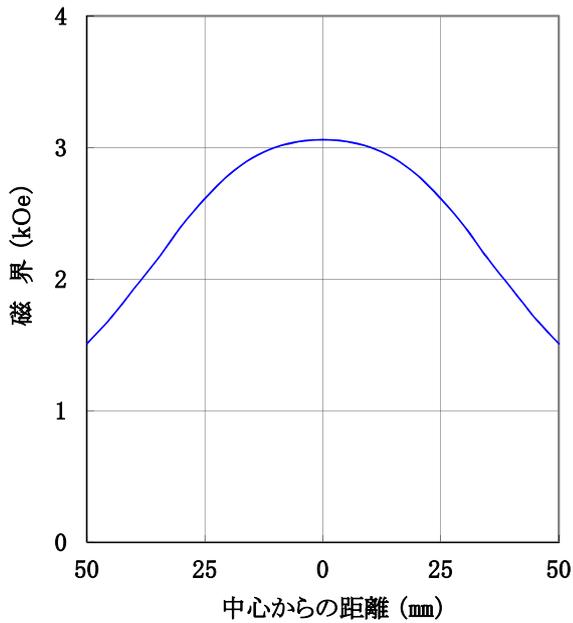

ホームページ アドレス <http://www.tamakawa.co.jp>
E-mail アドレス home@tamakawa.co.jp

08141A