


電磁石 TM-YSF10615R-053型

形状・寸法

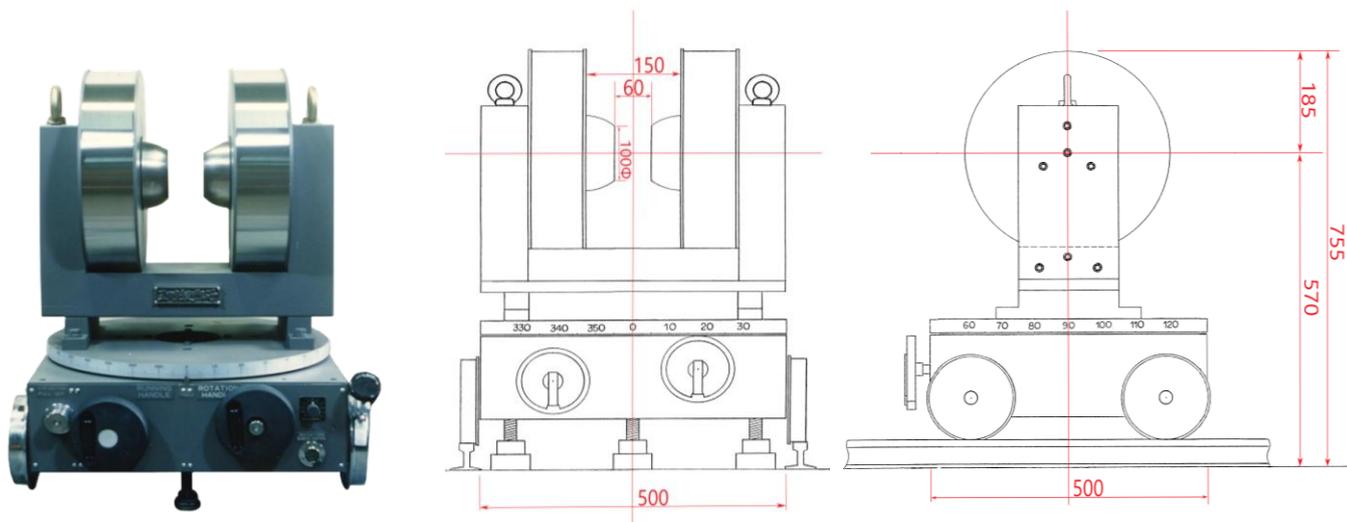


仕様

- 型 式 : YS型
- 磁 極 直 径 : 100 [mmφ] (ポールチップ交換可能)
- 磁 極 間 隔 : 60 [mm]
- コ イ ル 間 隔 : 150±4 [mm]
- 発 生 磁 界 : 5,000 [Oe] 以上
- 電 流 : 30 [A]
- 最 大 電 圧 : 35 [V] (内部コイル温度70℃にて)
- 冷 却 方 式 : 水冷2ℓ/分 (連続使用時)
- 水 漏 れ テ ス ト : 水压8 kg/cm²にて30分水漏れなし
- 絶 縁 抵 抗 : 1000Vにてコイル～ヨーク間100MΩ以上
- 回 転 方 式 : 500φ円板手動ハンドル回転及電動リモコン回転
(正転、逆転、停止) ±400度
スピードコントロール: 回転台正面取付の
可変ボリュームにて設定
約2分/1回転～約20分/1回転
- 走 行 方 式 : レール上 手動ハンドル走行
- 重 量 : 電磁石本体 約250 [kg]
走行台車 約200 [kg]
総 重 量 約450 [kg]

I-H特性曲線

磁極直径 100mmφ
磁極間隔 60mm
磁極間隔、磁極直径中心において

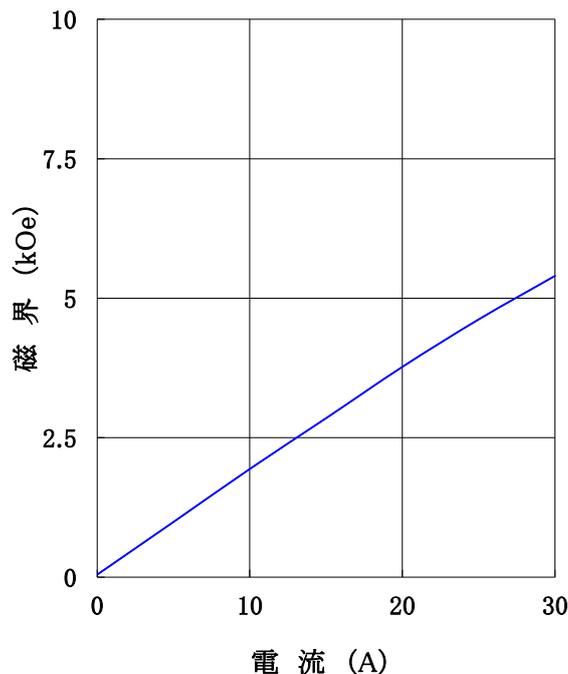

主な営業品目

- 電磁石各種 (Wヨーク型・YS型・その他特注応用型)
- ソレノイドコイル
- ヘルムホルツコイル
- 超電導マグネット
- 振動試料型磁力計
- 磁気異方性トルク計
- 磁歪測定装置
- BHトレーサー
- 磁場中熱処理装置
- 磁場中成形油圧プレス
- 交流・直流各種定電流電源システム
- その他 磁界発生装置を用いた製造・測定システムの設計・製作・販売

ホームページアドレス <http://www.tamakawa.co.jp> E-mailアドレス home@tamakawa.co.jp




TAMAKAWA.

電磁石 TM-YSF10615R-053型

標準ポールチップ 参考データ 磁界分布特性曲線

磁極直径 100mm φ
磁極間隔 60mm
磁極間隙中心、磁極直径方向において

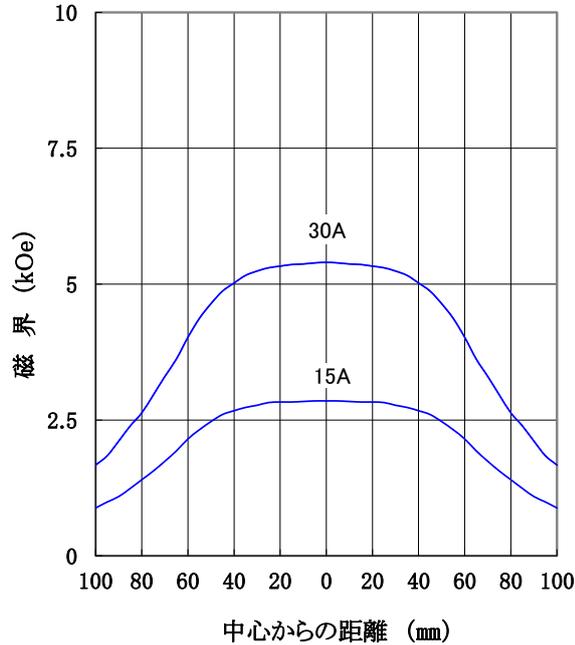

ホームページ アドレス <http://www.tamakawa.co.jp>
E-mail アドレス home@tamakawa.co.jp

ZVY

株式会社 玉川製作所

〒982-0014 仙台市太白区大野田3丁目10-19
電話 022(247)5671(代) FAX 022(249)3648