


電磁石 TM-YSV10615VR-073型

形状・寸法



立て回転時

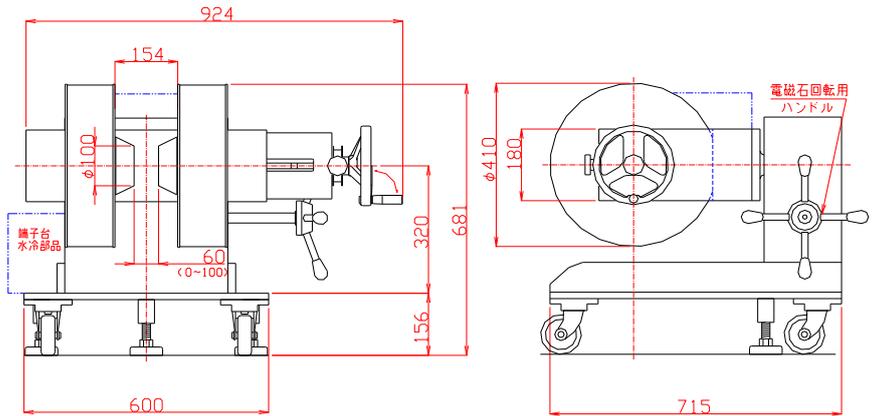

仕様

型式 : YS型 片可変式電磁石 立て回転台付

磁極直径 : 100 [mmφ]
(ポールチップ交換可能)

磁極間隔 : 0~100 [mm] 片可変

コイル間隔 : 154 ± 4 [mm]

発生磁界 : 7,000 [Oe] 以上
(Gap 60mmにて)

電流 : 30 [A]

最大電圧 : 60 [V]
(内部コイル温度 80℃にて)

冷却方式 : 水冷 3 L/分 (連続通電可能)


走行方式 : キャスター走行

回転方式 : 立て回転台付

重量 : 約 540 [kg]

I-H特性曲線

磁極直径 100mmφ
磁極間隔 0~100mm片可変
磁極間隔、磁極直径中心において

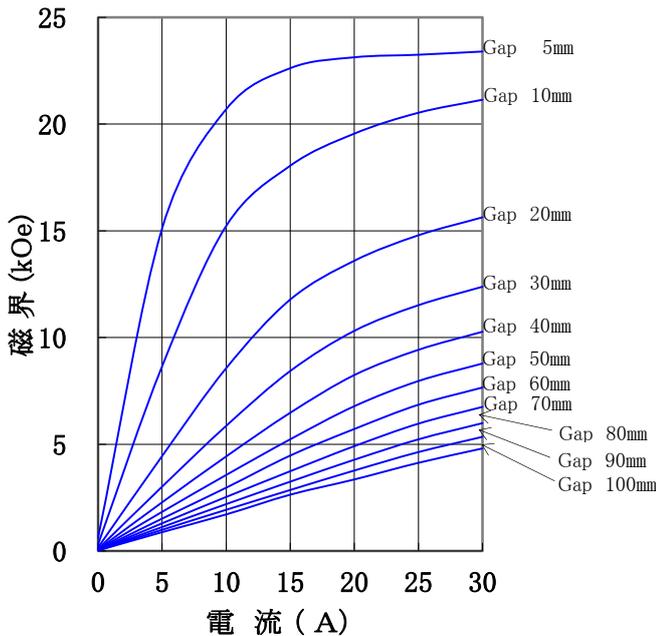

主な営業品目


- 電磁石各種 (Wヨーク型・YS型・その他特注応用型)
- ソレノイドコイル
- ヘルムホルツコイル
- 超電導マグネット
- 振動試料型磁力計
- 磁気異方性トルク計
- 磁歪測定装置
- BHトレーサー
- 磁場中熱処理装置
- 磁場中成形油圧プレス
- 交流・直流各種定電流電源システム
- その他 磁界発生装置を用いた製造・測定システムの設計・製作・販売

ホームページアドレス <http://www.tamakawa.co.jp> E-mailアドレス home@tamakawa.co.jp

**標準ホールチップ 参考データ
磁界分布特性曲線**


磁極直径 100mm φ
 磁極間隔 60・30・10mm
 電流 30A
 磁極間隙中心、磁極直径方向において

— 磁極間隔60mm — 磁極間隔30mm — 磁極間隔10mm

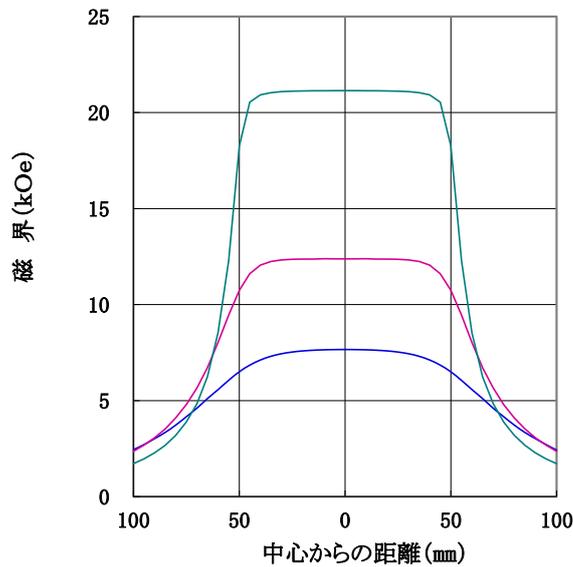

磁極直径 100mm φ
 磁極間隔 60・30・10mm
 電流 30A
 磁極直径中心、磁極間隙方向において

— 磁極間隔60mm — 磁極間隔30mm — 磁極間隔10mm

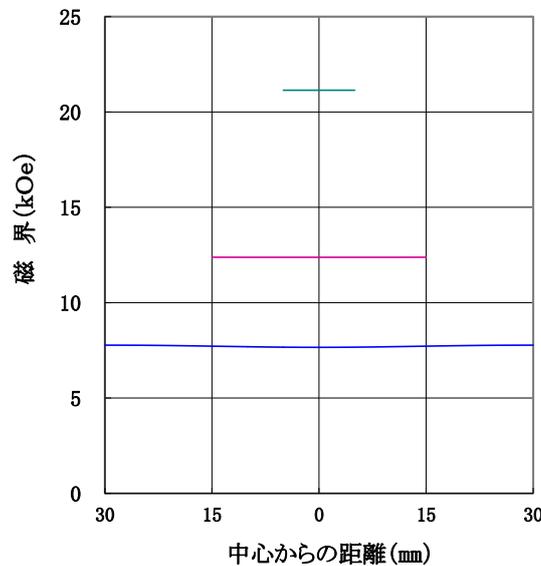

ホームページ アドレス <http://www.tamakawa.co.jp>
 E-mail アドレス home@tamakawa.co.jp

091A20