
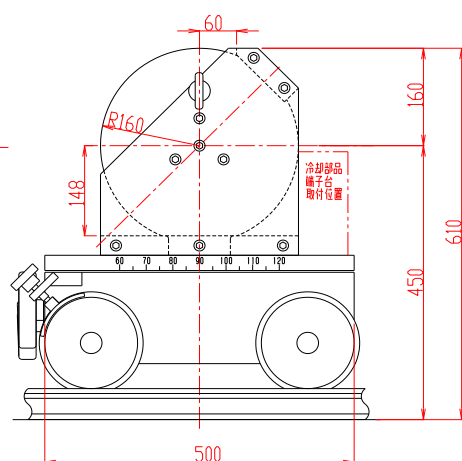


電磁石 TM-WTF8510R-053型

形状・寸法

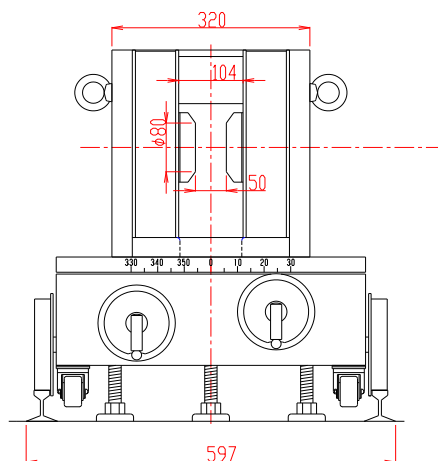

仕 様

型 式 : 45° 傾斜Wヨーク型

磁 極 直 径 : 80 [mmφ]
(ポールチップ交換可能)

磁 極 間 隔 : 50 [mm]

コ イ ル 間 隔 : 104 ± 4 [mm]

発 生 磁 界 : 5,000 [Oe]

電 流 : 30 [A]

最 大 電 圧 : 30 [V] (内部コイル温度70℃にて)

冷 却 方 式 : 水冷1.5 L/分 (連続使用時)


回 転 方 式 : 手動ハンドル回転および電動リモコン回転
(正転、逆転、停止) ±600度、回転角度・回転速度 デジタル表示
回 転 速 度 約2分/1回転～40分/1回転 (無段階調整)
電動回転リミット ±600度以上にて電動自動停止リミット装置付
回転角度検出器 ±600mV/±600度 (1mV/1deg)
最大出力電流 1mA 台車正面BNCより出力

走 行 方 式 : レール上 手動ハンドル走行
およびキャスター走行

重 量 : 約250 [kg]

I-H特性曲線

磁極直径 80 mmφ
磁極間隔 50 mm
磁極間隔、磁極直径中心において

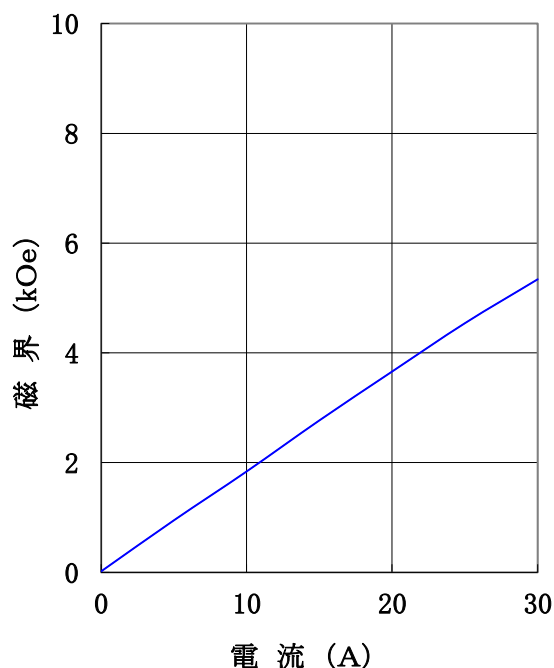

主な営業品目

- 電磁石各種 (Wヨーク型・Y S型・その他特注応用型)
- ソレノイドコイル
- ヘルムホルツコイル
- 超電導マグネット
- 振動試料型磁力計
- 磁気異方性トルク計
- 磁歪測定装置
- BHトレーサー
- 磁場中熱処理装置
- 磁場中成形油圧プレス
- 交流・直流各種定電流電源システム
- その他 磁界発生装置を用いた製造・測定システムの設計・製作・販売

ホームページアドレス <http://www.tamakawa.co.jp> E-mailアドレス home@tamakawa.co.jp

株式会社 玉川製作所

〒982-0014 仙台市太白区大野田3丁目10-19
電 話 022(247)5671(代) FAX 022(249)3648




TAMAKAWA.


電磁石 TM-WTF8510R-053型

標準ポールチップ 参考データ 磁界分布特性曲線

磁極直径 80mm ϕ
磁極間隔 50mm
磁極間隙中心、磁極直径方向において

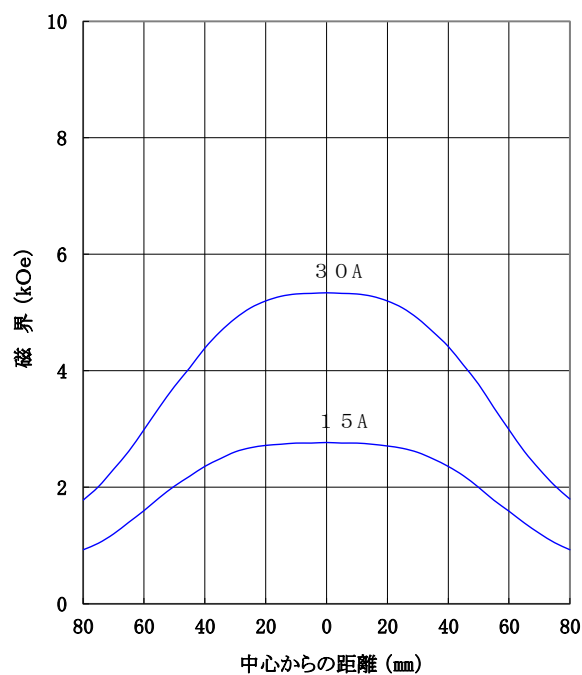

磁極直径 80mm ϕ
磁極間隔 50mm
磁極直径中心、磁極間隙方向において

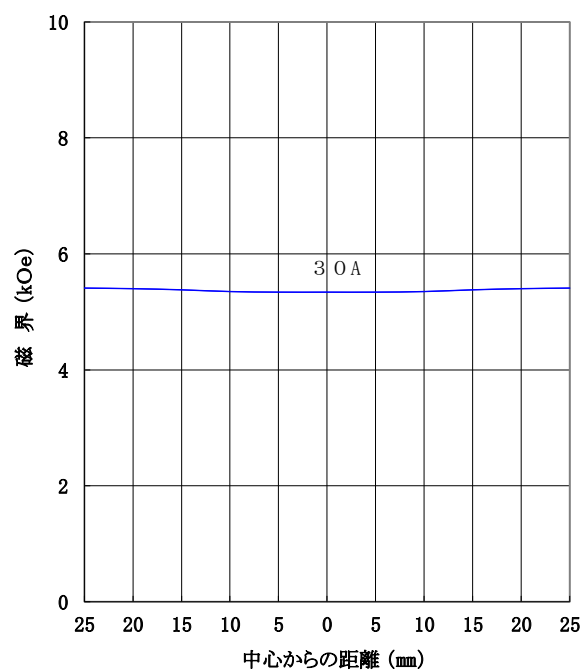

ホームページ アドレス <http://www.tamakawa.co.jp>
E-mail アドレス home@tamakawa.co.jp

ZWP